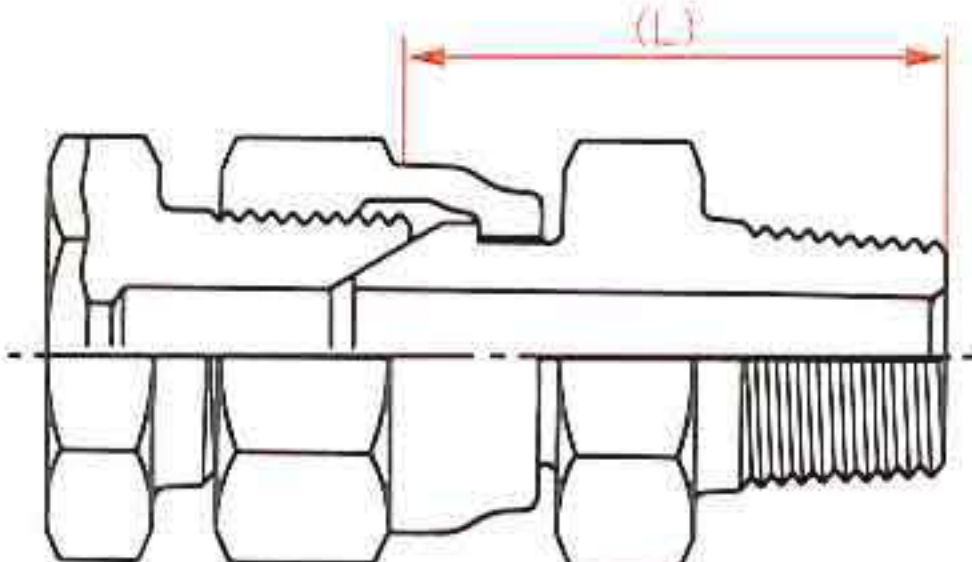
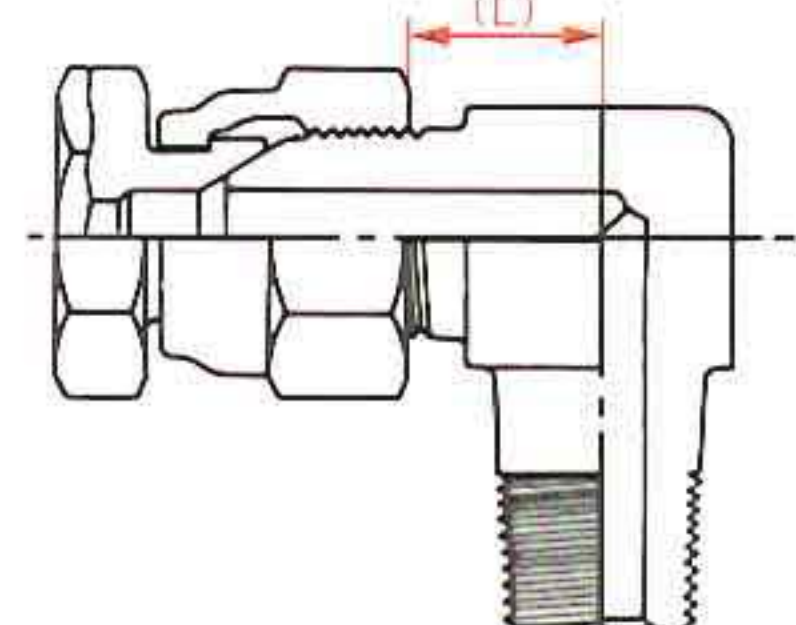
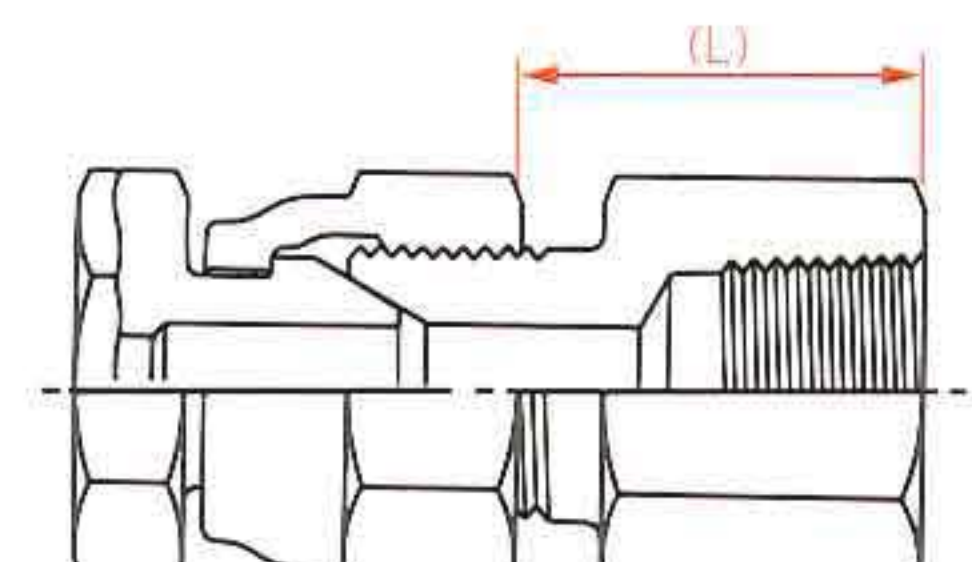
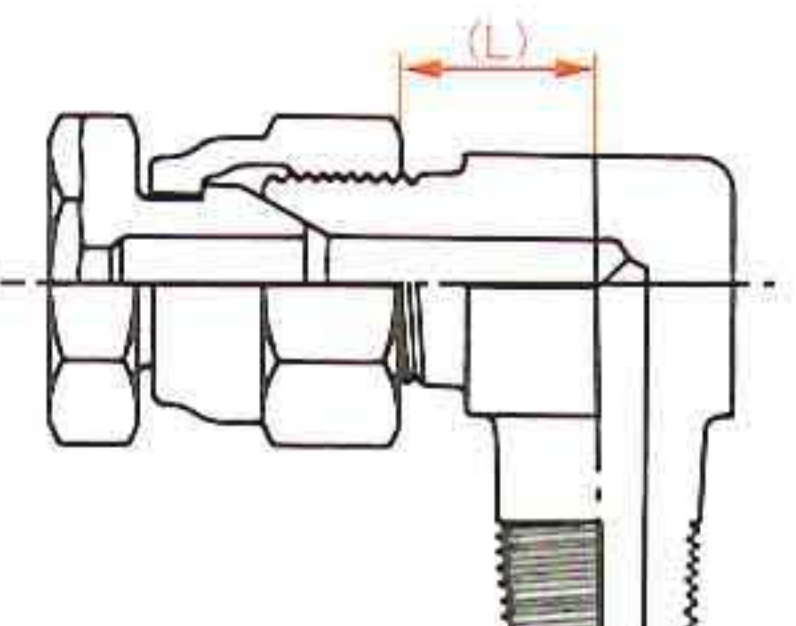
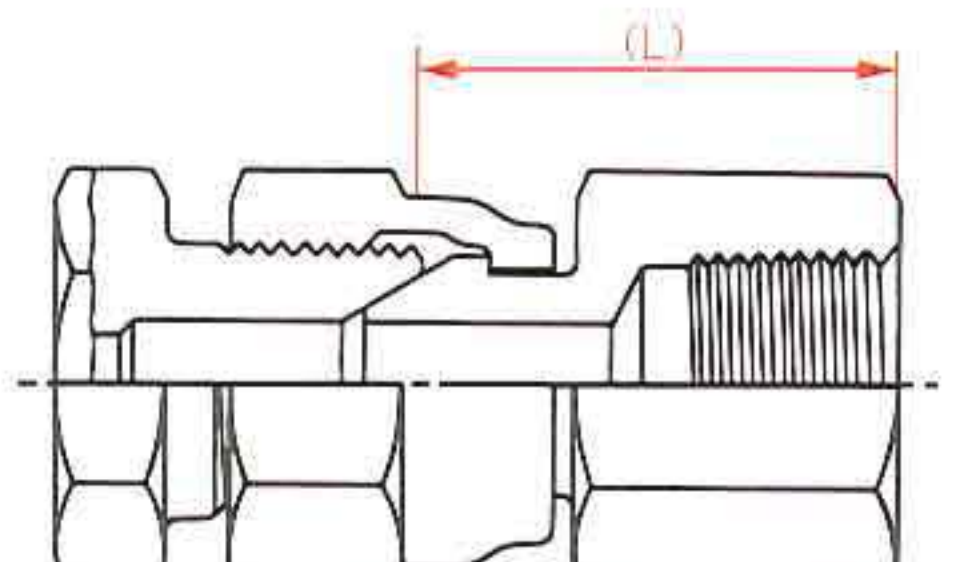
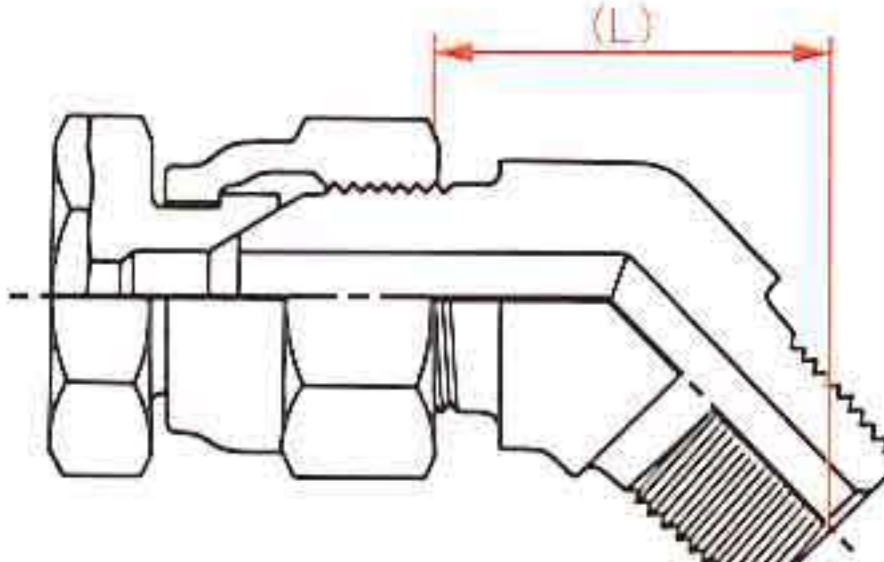
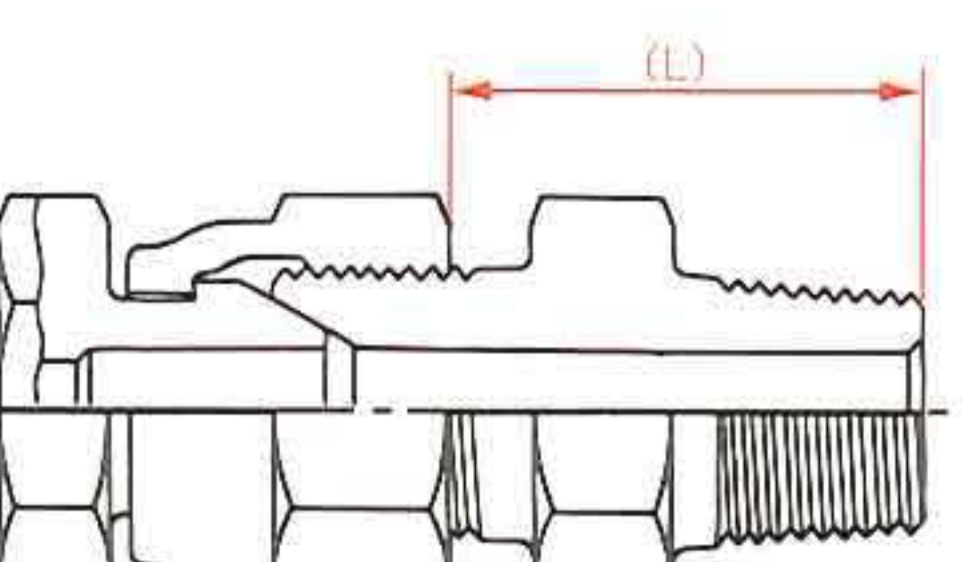
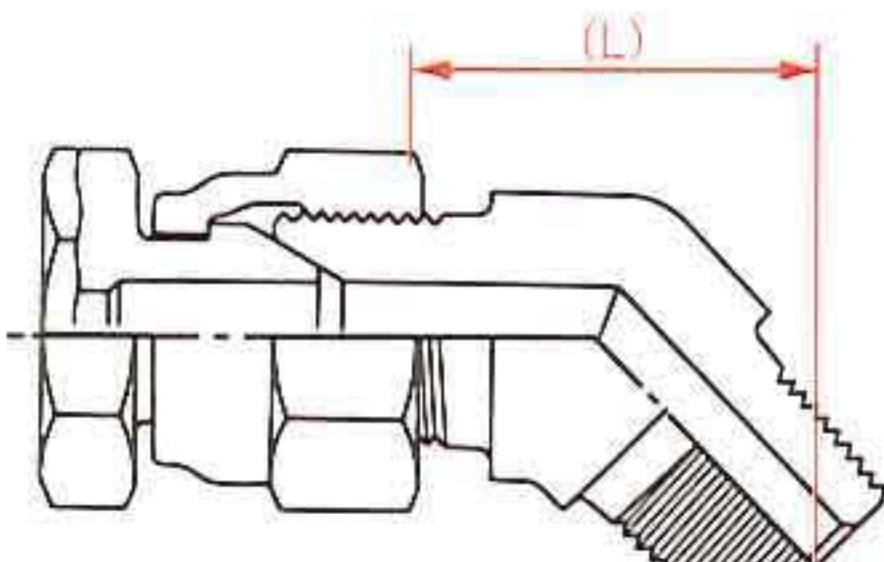
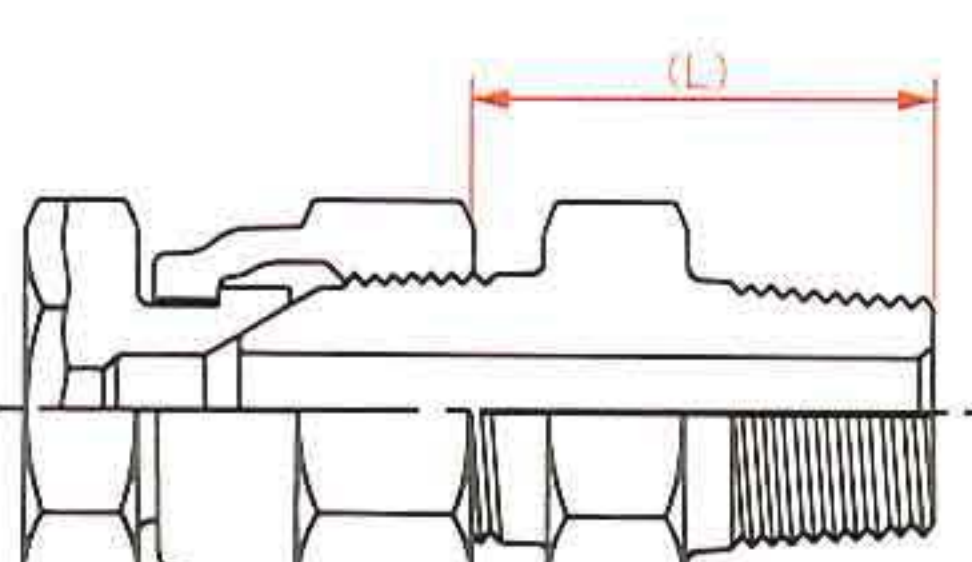


I アダプター(取付け後の寸法)

アダプター取付け後の寸法

形状	サイズ	(L) mm	形状	サイズ	(L) mm
1002+1006 	6(-04)	32	1004+1033 	6(-04)	14
	9(-06)	35		9(-06)	15
	12(-08)	39		12(-08)	18
	19(-12)	45		19(-12)	21
	25(-16)	48		25(-16)	25
	32(-20)	56		32(-20)	32
	38(-24)	59		38(-24)	33
	50(-32)	68		50(-32)	63
1005+1007 	6(-04)	23	1005+1034 	6(-04)	15
	9(-06)	26		9(-06)	17
	12(-08)	30		12(-08)	20
	19(-12)	34		19(-12)	24
	25(-16)	36		25(-16)	27
	32(-20)	41		32(-20)	34
	38(-24)	41		38(-24)	36
50(-32)	49	50(-32)	46		
1002+1008 	6(-04)	28	1004+1035 	6(-04)	26
	9(-06)	31		9(-06)	30
	12(-08)	34		12(-08)	33
	19(-12)	38		19(-12)	39
	25(-16)	40		25(-16)	44
	32(-20)	48		32(-20)	53
	38(-24)	50		38(-24)	54
50(-32)	58	50(-32)	67		
1005+1009 	6(-04)	27	1005+1036 	6(-04)	29
	9(-06)	30		9(-06)	33
	12(-08)	36		12(-08)	36
	19(-12)	41		19(-12)	42
	25(-16)	43		25(-16)	47
	32(-20)	50		32(-20)	56
	38(-24)	51		38(-24)	58
50(-32)	60	50(-32)	70		
1004+1013 	6(-04)	27			
	9(-06)	30			
	12(-08)	35			
	19(-12)	40			
	25(-16)	42			
	32(-20)	49			
38(-24)	49				
50(-32)	58				

アダプターをご使用の場合、上記のアダプター取付け後の概略寸法を考慮してホースアセンブリ長さ(L寸法…P.2を参照)をご決定ください。